


Interaktívne displeje NovoTouch

Interaktívny displej s 4K rozlíšením (3840×2160) je dotykový TV, ktorý je revolúciou v oblasti výučby, spolupráce a komunikácie. Vďaka LED technológii podsvietenia ponúka krištáľovo jasné zobrazenie obrazu za všetkých svetelných podmienok a na rozdiel od systémov založených na projektore, nevrhá žiadny tieň na prezentujúceho a neoslepuje ho. NovoTouch dotykové displeje spotrebujú až o 75% menej energie ako štandardné projektory a inštalácia je jednoduchá a rýchla.



	NovoTouch EK	NovoTouch BK
Uhlopriečka	65" , 75" , 86"	65" , 75" , 86"
Displej technológia	Backlit D-LED (IPS-Panel)	Backlit D-LED (IPS-Panel)
Svietivosť	500 cd/m2	450 cd/m2
Kontrast	5000:1	5000:1
Natívne rozlíšenie	4K Ultra-HD (3840x2160)	4K Ultra-HD (3840x2160)
Pozorovací uhol	178° / 178°	178° / 178°
Pomer strán	16:9	16:9
Obnovovacia frekvencia	60 Hz	60 Hz
Odhadovaná životnosť	50 000 hodín	50 000 hodín
Počet farieb displeja	1,07 Bil.	1,07 Bil.
Inštalácia displeja	Vodorovne	Vodorovne
Pracovná doba	16/7	16/7
Technológia dotyku	IR	IR
Dotyk anotácia	10 bodov	10 bodov
Dotyk prsta	20 bodov	40 bodov
Presnosť dotyku	+1,0mm (cez 90% plochy)	+2,0mm (cez 90% plochy)
Rozlíšenie dotyku	32 768 x 32 768	32 768 x 32 768
Povrchová úprava	Tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm (úroveň 7H na Mohsovej stupnici minerálnej tvrdosti)	Tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm (úroveň 7H na Mohsovej stupnici minerálnej tvrdosti)
Možnosť dotyku	Prst, dotykové pero, rukavice, nepriehľadné predmety	Prst, dotykové pero, rukavice, nepriehľadné predmety
Operačný systém	Android v9 (v11 v roku 2023)	Android v9
Vstavané úložisko	64 GB (eMMC Flash)	32GB(eMMC Flash)
Externé úložisko	Áno (USB FAT32 / NTFS)	-
Vstup video	HDMI v2.0 x3(HDCP v2.2 Compliant), USB-C x1, VGA-In (x1)	HDMI v2.0 x3, VGA-In x1, Display Port 1.2 x1, AV(3.5mm) x1, YPbPr(3.5mm) x1
Vstup audio	Audio-In (3.5mm) x1	Audio-In (3.5mm) x1, Mic(3.5mm) x1
Výstup video	HDMI-Out v1.4 x1 1080p@60Hz	HDMI-Out v2.0 x1
Výstup audio	Audio-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1	Audio-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1
Internet	LAN (RJ45) x2	LAN (RJ45) x2
Kontrola	RS-232-In x1	RS-232-In x1
Wifi	USB Modul WiFi 6; 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/6GHz) USB dongle/ Built-in	USB Dongle WiFi 5, IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	V5.0	-
USB Predné	USB-A 2.0 x2	USB-A 3.0 x3
USB Bočné	USB-A 3.0 x3, USB-B 2.0 x2 (For Touch Port), USB-C 3.1 (Power 65W) x1	USB-A 3.0 x1, USB-A 2.0 x1, USB-B x5 (For Touch Port) USB-C 3.1 (15W power) x1
USB Spodné	USB-A 3.0 x1, USB-B 2.0 x2 (For Touch Port)	-
Bezdrôtová spolupráca	Bezdrôtový systém (NovoConnect SW/App, 4 účastníci súčasne), Duplikácia obrazovky (až 6) cez podnikovú sieť (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), Biela tabuľa (Note), Ochrana prihlásenia na obrazovku (PIN kód / RFID / NFC Tag), Nahrávanie obrazovky (NT minúty), BYOM (voliteľné), Google Play, NT App Store	Bezdrôtový systém (verzia NovoConnect Lite, 2 účastníci súčasne), vzdelávací alebo firemný režim, digitálna tabuľa, Office WPS,
Informačný panel	NovoDS	Nie
Kompatibilita s BYOD	Windows, Ubuntu, MacOS, Chromebook, iOS and Win 10 Miracast	-
Podpora OPS (voliteľné)	Intel Standard 80 Pin OPS	Intel Standard 80 Pin OPS
Reprodukory	16w x 2 (stereo)	16w x 2 (stereo)
Obsah balenia	AC napájací kábel (3 m), WiFi 6 USB modul, HDMI kábel, dotykový USB kábel, audio kábel, dotykové pero (x2), Diaľkové ovládanie, súprava dokumentácie, držiak pre montáž na stenu	AC napájací kábel, dotykové pero (x2), diaľkové ovládanie, Wi-Fi 5 (802.11ac) dongle, Súprava dokumentácie

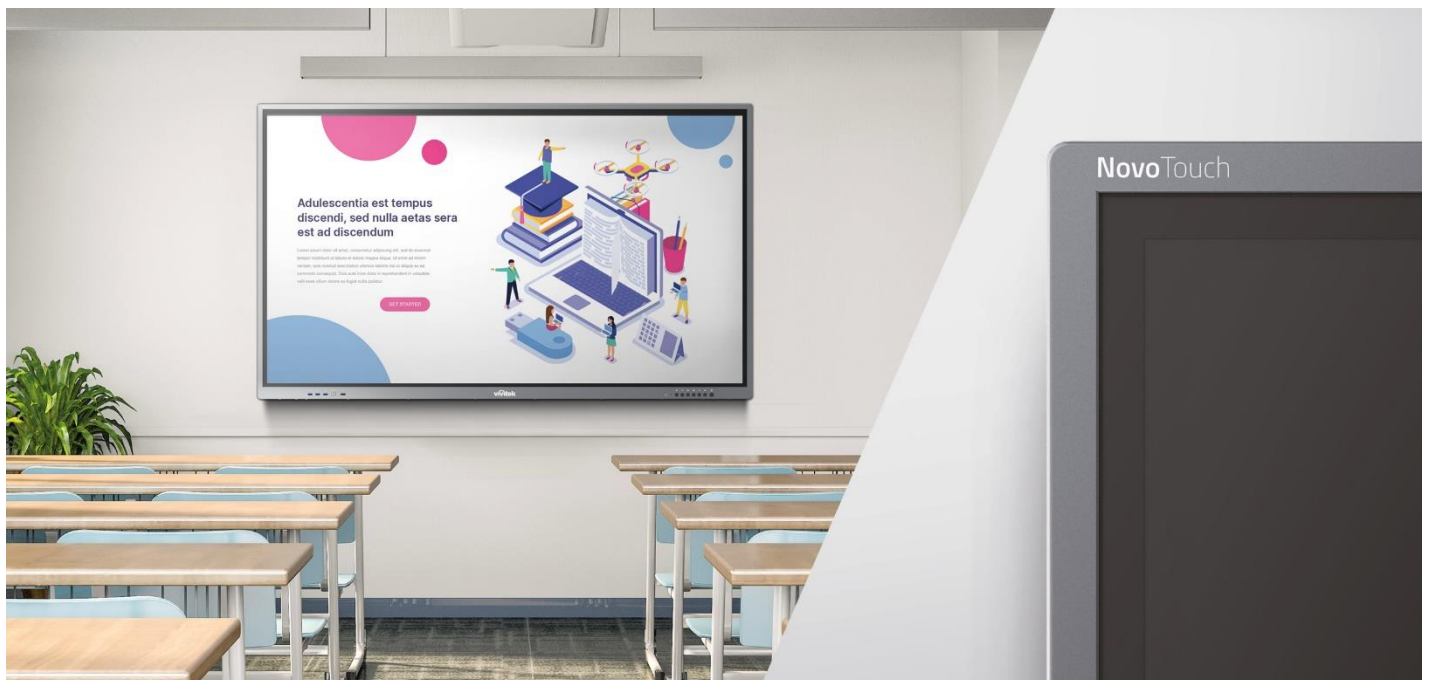